


LUCE E ILLUMINAZIONE

LEGENDA


- 1A** Palo multifunzionale per illuminazione zenitale orientata 'asse Volta/Prato degli artisti'.
- 1B** Palo multifunzione per illuminazione zenitale orientata 'asse Torrente Cosia'.
- 1C** Palo multifunzione per illuminazione zenitale orientata 'pista di pattinaggio con locomotiva'.
- 1D** Palo multifunzione per illuminazione zenitale orientata 'Monumento della Resistenza Europea'.
- 1E** Palo multifunzione per illuminazione zenitale orientata del percorso 'passeggiata lungolago'.
- 2** Proiettori rgb su palo per l'illuminazione architettonica delle facciate.
- 3** Proiettori ad immersione per l'illuminazione della fontana.
- 4A** Sistema di illuminazione lineare continua radente per i tratti scoperti del Torrente Cosia.
- 4B** Sistema di illuminazione lineare continua radente per pista di pattinaggio e pista automobilina.
- 5** Sistema di illuminazione sagomato filiforme per nuova struttura a pergolato 'asse polifunzionale campo bocce/spazio ristoro'.
- 6** Sistema di cavi tensionati sospesi in quota per allestimenti luminosi scenografici temporanei 'asse voltiano/giardino allestimenti scenografici temporanei degli artisti'.
- 7** Palificazione esistente per illuminazione diffusa dei percorsi interni ai giardini - redistribuzione dei pali luminosi esistenti in funzione delle esigenze di layout di nuova concezione'.

1A | 1B | 1C | 1D | 1E

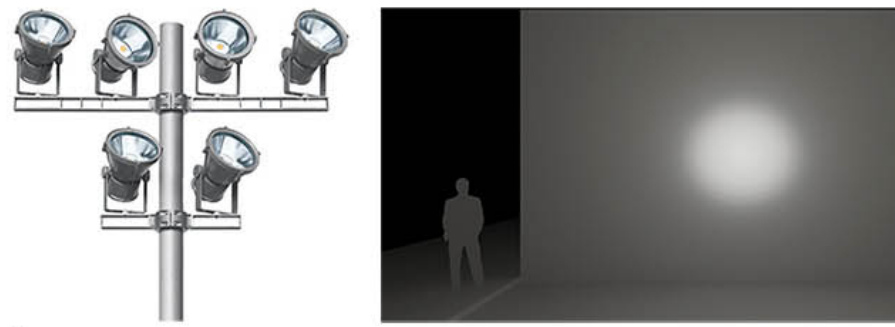


MAXIWOOD

- Sistema su palo composto da
- un proiettore con fascio luce 30° K Flood warm white 35W; 5200 lm
 - un proiettore con fascio luce con ottica Spot Neutral White 24W; 3000 lm
 - un proiettore con ottica spot a 12° warm white 24W; 3000 lm
 - un proiettore RGB con ottica Flood 34W per effetti luce policroma

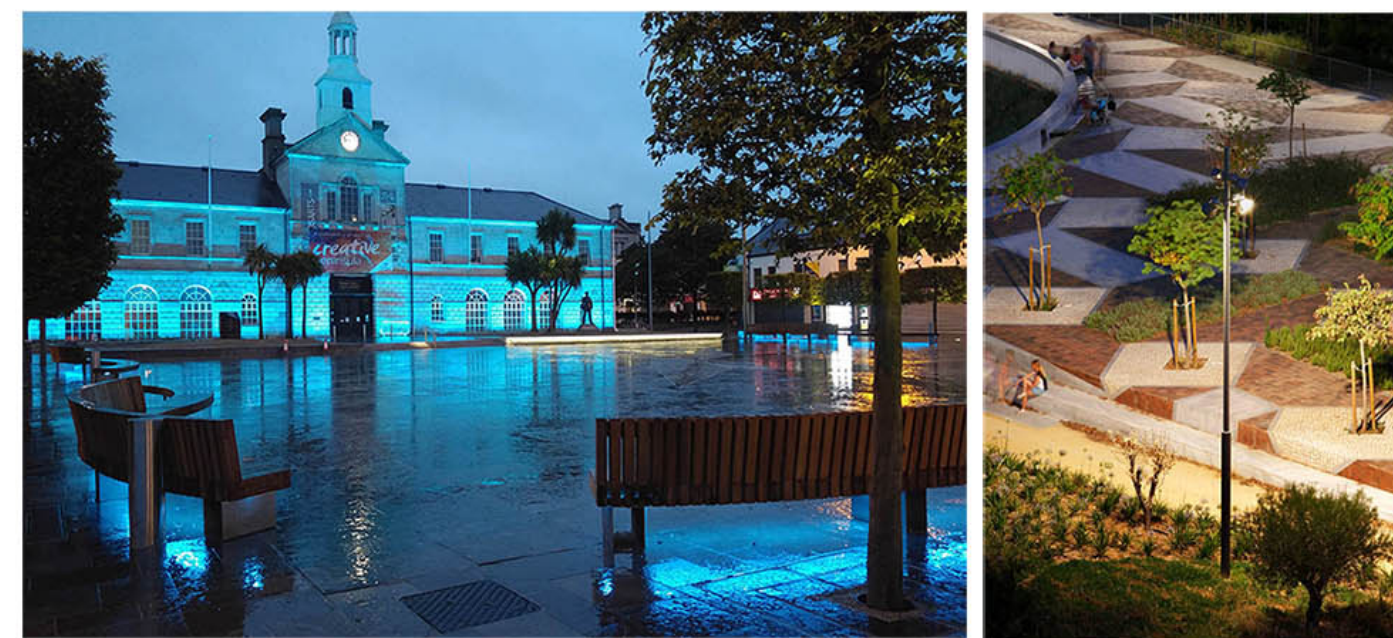

1E

UFO b102

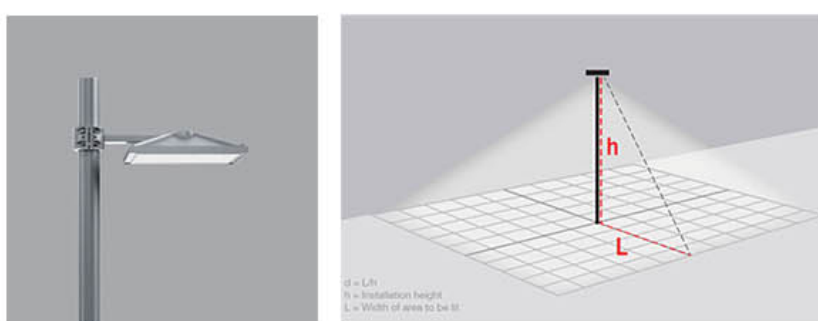


- Sistema su palo con ottica fotosimmetrica
- warm white 3000° K; 2800 lm




3

WATERAPP

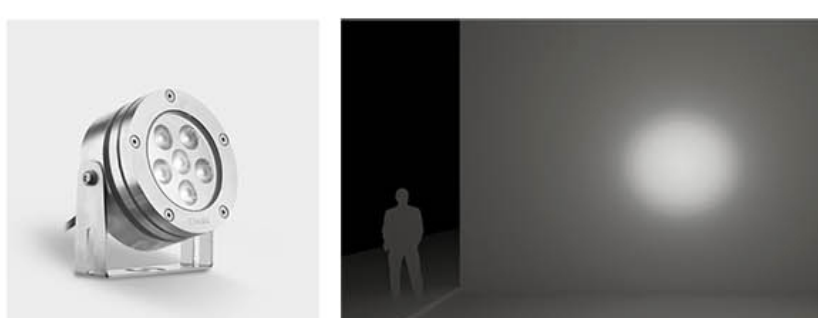

- Proiettore monocromatico orientabile da immersione | IP68
- neutral white 4000° K; 670 lm
 - angolo apertura 36°

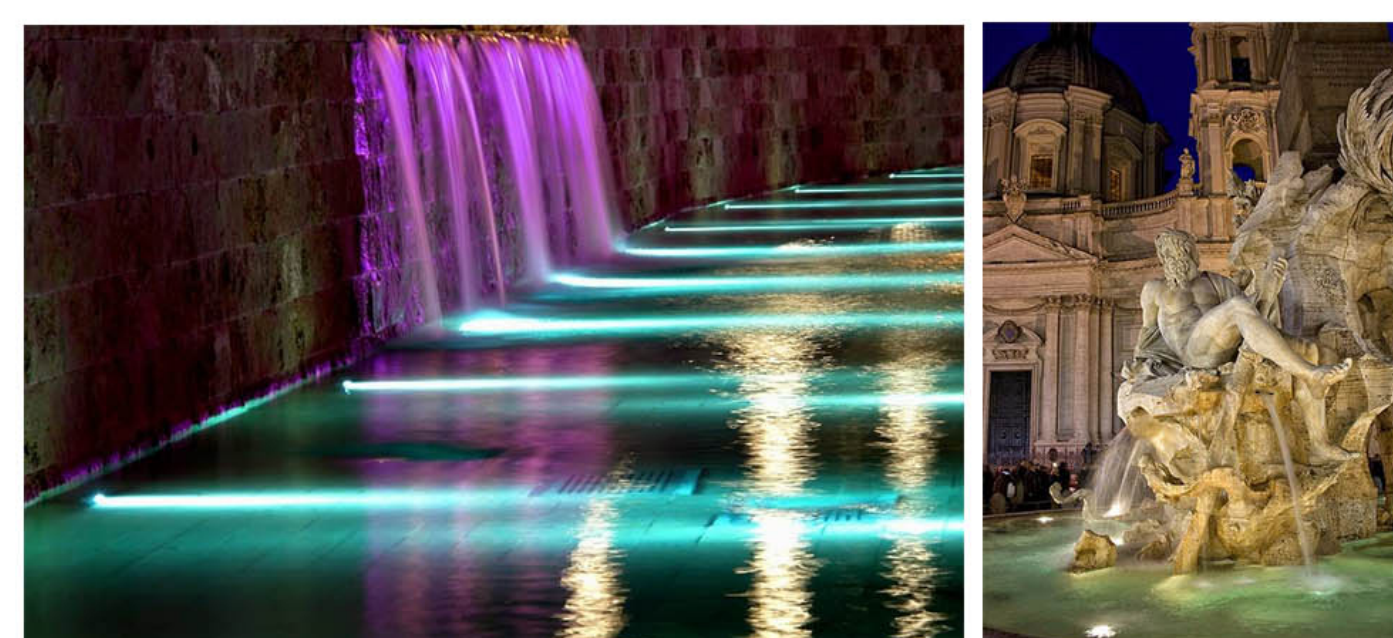


SCHEMA FUORISCALE

4A | 4B

UNDERScore INOUT




- Apparecchio per illuminazione lineare | IP68
- warm 3000° K; 300 lm x mt lineare

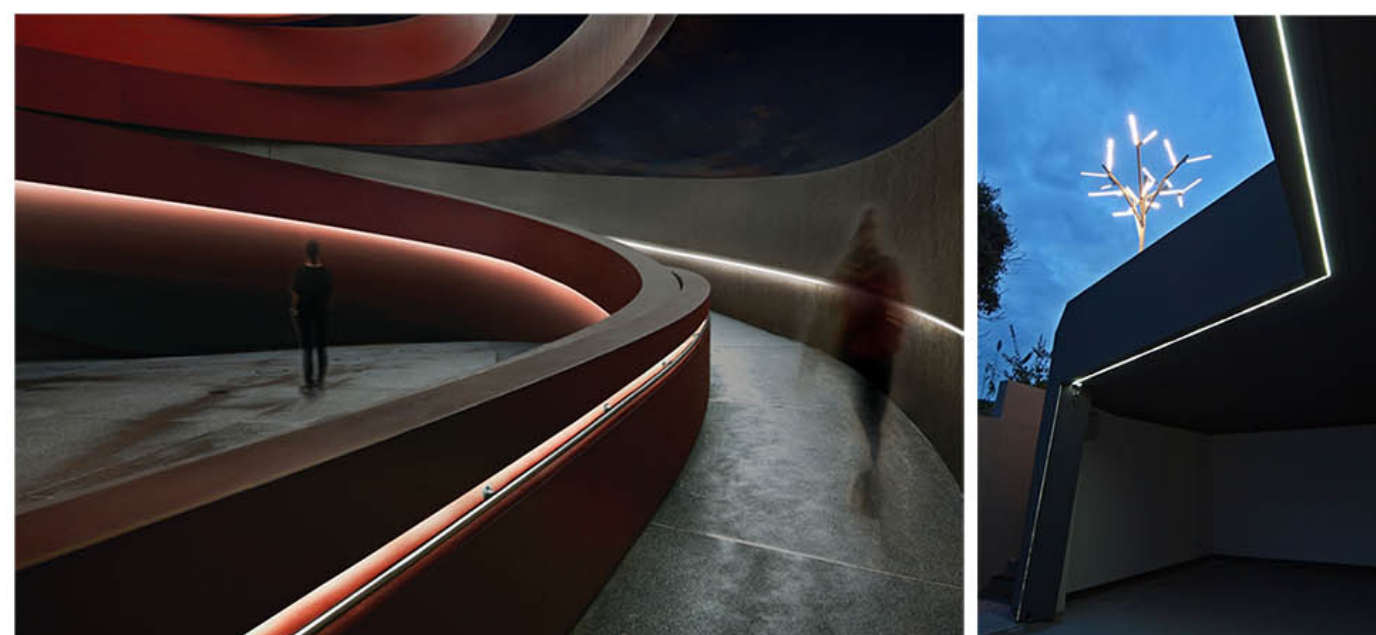


5

TRICK

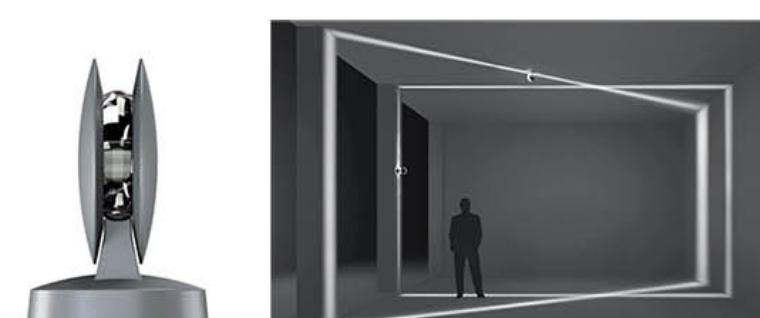

- Apparecchio per illuminazione ottica effetto lama | IP66
- warm 3000° K; 720 lm

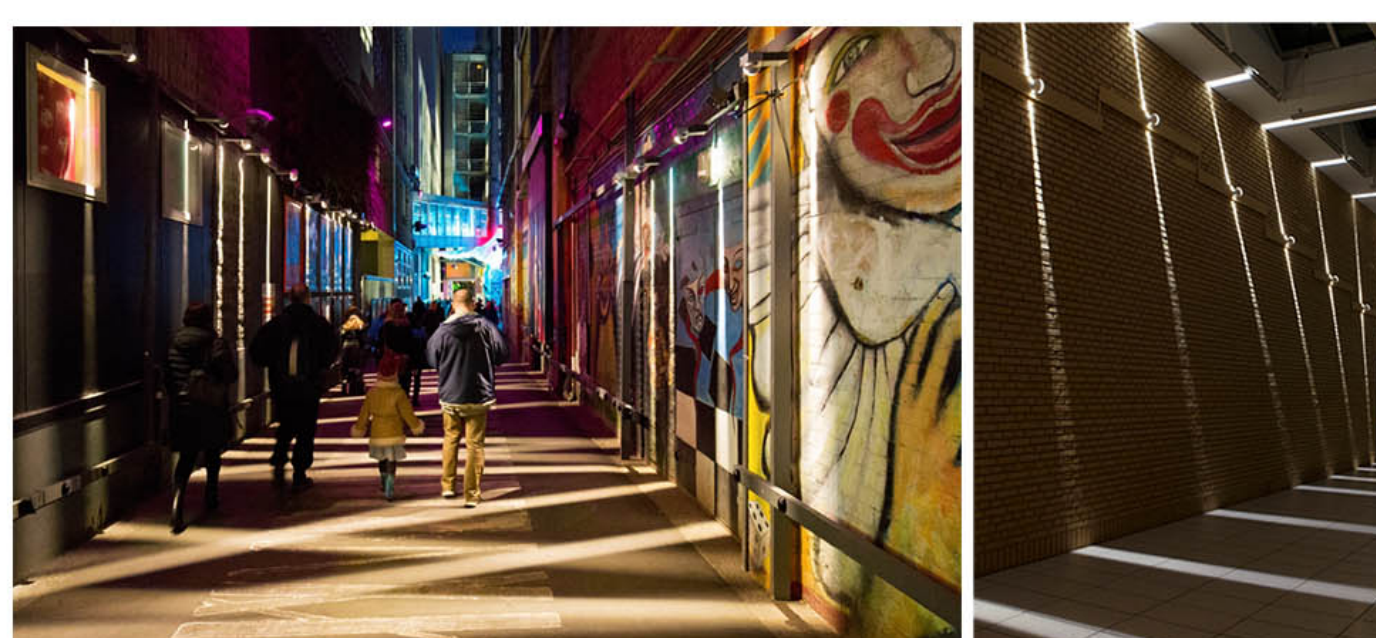

6 - 'PRATO DEGLI ARTISTI' SCENARI POSSIBILI



7 - PALIFICAZIONE ESISTENTE

